


Finalit Nr. 5

Odstraňovač ochranných vrstev

Vlastnosti:

- Odstraňuje staré ochranné vrstvy a impregnace, jako např. vrstvy vosku, akrylátu, disperzí, vosku na podlahy, silikonu, epoxidové pryskyřice, laků apod.
- Používat neředěný.
- 1 litr na cca 20 m², podle tloušťky vrstvy.

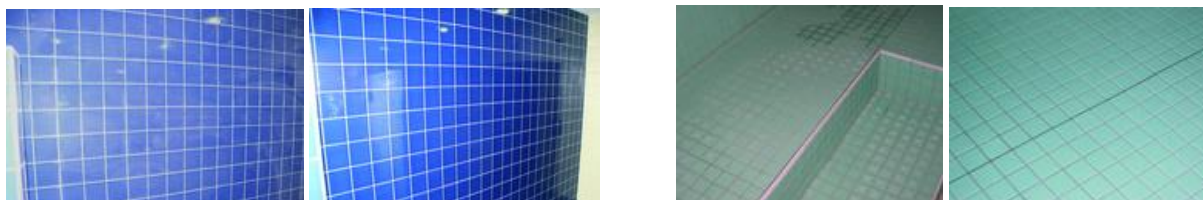

Oblasti použití:

Produktem Finalit Nr. 5 (včetně směsi s produkty Finalit Nr. 1 nebo Finalit Nr. 39) nemůže dojít k naleptání žádného přírodního kamene, vápence, minerální látky nebo keramiky. Je použitelný pro většinu povrchů, mimo těch, které jsou choulostivé na rozpouštědla (např. průmyslové podlahy vázané pryskyřicí, omítky, barvy, aglomramor, estrazzo povrchy).

Před zahájením prací:

- Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
- Choulostivá místa, přechodové profily, zářáčky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čistícího prostředku.
- Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
- Vypnout podlahové topení.

Návod k použití:

- Finalit Nr. 5 nanést neředěný (popř. směs produktů Finalit Nr. 5 + Nr. 1 + Nr. 39 v poměru 1:1:1) v odstupu 1-5 minut a vmasírovat kartáčem tak dlouho, dokud není vrstva naleptána.
- Nechat 5 – 10 minut působit.
- Čistou vodou povrch důkladně opláchnout.
- Křemičitým pískem zrnitosti 0,1 – 1,0 mm odrhnout.
- Roztokem produktu Finalit Nr. 1 v koncentraci 1:20 s vodou na závěr důkladně přemýt.

POZOR na materiály z plastu, jako např. vany, armatury, sprchové vaničky, rámy okem, dveří a plasty obecně. Tyto pečlivě oblepit speciální páskou odolnou vůči rozpouštědlům a kyselinám. Páska nesmí zanechávat zbytky lepidla!

Finalit Nr. 5 Odstraňovač ochranných vrstev naleptává každou barvu. Platí i pro směs 1:1:1.

Nutné provést zkoušku!

POZOR: DŮKLADNĚ VĚTRAT! Finalit Nr. 5 má typický zápach. Tento zápach lze významně zmírnit vytvořením směsi v poměru 1:1:1 s produkty Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a Finalit Nr. 39 Compact.

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 5 Odstraňovač ochranných vrstev

1. Zvýšení účinnosti

Stupeň účinnosti produktu Finalit Nr. 5 může být u určitých starých vrstev zvýšen, pokud se k němu přimíchají v poměru 1:1:1 produkty Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a Finalit Nr. 39 Compact.

2. Zbytky spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice

Při spárování hmotou s epoxidovou pryskyřicí zůstanou zpravidla i po důkladném vymytí na povrchu zbytky. Ty je možné odstranit produktem Finalit Nr. 5 nebo výše popsanou směsí 1:1:1. Doba působení zde musí být prodloužena na 60 minut a při čištění použít mechanickou pomoc – křemičitý písek o zrnitosti 0,1 – 1,0 mm, jednokotoučový stroj s brusným kartáčem zrnitosti 180 s přidáváním vody.

Stejný postup platí také pro drsné nebo nopové dlaždice s protiskluzem R11, R12 a R13 (extrémně protiskluzná dlažba) a také pro opískovanou žulu, AAA která je spárována hmotou s epoxidovou pryskyřicí.

Specifikace a spotřeba:

Vzhled: Bezbarvá tekutina

pH-hodnota: nelze určit

Spotřeba: 1 litr na cca 20 m², v závislosti na odolnosti ochranné vrstvy

Balení: 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l – kovová nádoba

Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

Zacházení: Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Používat ochranné rukavice a brýle. **POZOR ŽÍRAVÝ!**

Ukázky realizací:



Rakousko:
Parlament Wien



Slovensko:
Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry



Slovensko:
Hotel Elizabeth – Trenčín

Výhradní dovozce pro ČR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 66902 Znojmo

tel: +420 515 227 272, office@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.