


## Finalit Nr. 7+

### Radikální odstraňovač graffiti

#### Vlastnosti:

- Odstraňuje graffiti, zbytky lepidel, laku, samolepicích fólií, lepidel na koberce a na tapety, laku na nehty, čáry od fixů a kuličkových per, epoxidové pryskyřice a žvýkačky.
- Neobsahuje uhlovodíky chlóru, aromáty, má mírný pach, má jedinečný rychlý účinek, není toxický, nezpůsobuje zbarvení, nenapadá kovy.
- **Pastózní nebo tekuté provedení. Používat neředěný.**
- **1 kg až na 10 m<sup>2</sup>, podle stupně znečištění.**

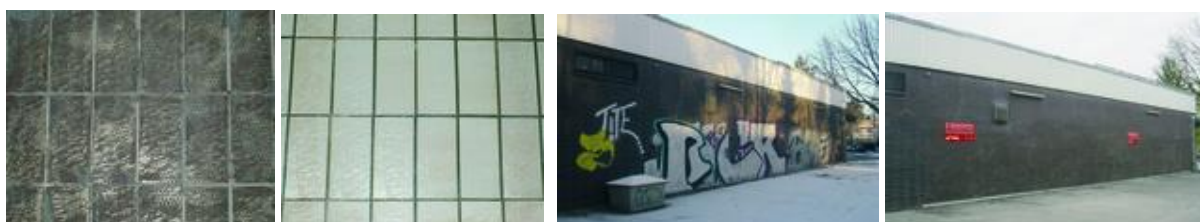

#### Oblasti použití:

Pro všechny přírodní a umělé kameny. Na leštěném mramoru a vápenci nezpůsobí Finalit Nr. 7+ žádné naleptání. Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla (např. epoxidové průmyslové podlahy, omítky, barvy, Agglo-mramor, Estrazzo-podlahy / pryskyřičné podlahy). Doporučujeme vždy provést zkušební vzorek odolnosti podkladu na nenápadném místě!

#### Před zahájením prací:

- Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
- Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čistícího prostředku.
- Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polížení vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
- Vypnout podlahové topení.

#### Návod k použití:

- Povrch nejprve předčistit produktem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič (pouze u graffiti a laků).
- Doba působení cca 10 minut. Poté důkladně přemýt čistou vodou.
- Je-li to možné, tak čistěnou plochu nahřát a vysušit.
- Finalit Nr. 7+ nanést houbou, štětcem nebo špachtlí sytě na tloušťku hřbetu nože.
- Nechat 5-60 minut působit. Poté nátěr odstranit vysokotlakým čističem nebo vodním pískováním.
- V případě, že zůstanou zbytkové pigmenty (stínování): Nanést Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn, zakrýt kompresní fólií a nechat 1-5 hodin působit. Tím dojde k vybělení pigmentu.
- **Vyčištěné plochy a použité nářadí přemýt roztokem produktu Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a vody.**

**UPOZORNĚNÍ:** Ve výjimečných případech může být nutné nechat produkt Finalit Nr. 7+ působit déle nebo nanést ještě jednou. Optimální teplota pro práci s produktem je mezi +15°C až +20°C.

## Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 7+ Radikální odstraňovač graffiti

### 1. Graffiti na pískovci a omítce

Pokud je třeba odstranit graffiti např. z pískovce nebo hrubě porézních materiálů, doporučuje se tato místa nejprve mechanicky odřít pomocí leštičky na auto s hnědým padem a křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,5 mm, tím je možné odstranit zbytky barvy z mikropórů. Poté použít vodní opískování tlakem max. 150 – 180 barů s přídavkem písku 0,1-0,5 mm. Pokud i přesto zůstanou v pórech stínové zbytky graffiti, je možné použít produkt Finalit Nr. 12 (zakrýt kompresní fólií a nechat působit). Tím se zbytky vybělí a odstraní.

### 2. Odstraňování zbytků lepidel a kobercových lepidel

V případě, že je nutné po stržení koberce odstranit zbytky lepidel, je nutné postupovat takto: Večer povrch našpachtlovat produktem Finalit Nr. 7+ Radikální odstraňovač graffiti. Nechat do rána působit a poté změkklé lepidlo seškrábnout ostrou špachtlí. Ještě lépe: pomocí křemičitého písku 0,1-2,0 mm, jednokotoučovým strojem s brusným kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody povrch odčistit.

### 3. Odstraňování žvýkaček

Postup: Žvýkačku seškrábnout. Nanést Finalit Nr. 7+ ve formě gelu nebo tekutiny (doba působení cca 30 minut), následně pomocí křemičitého písku 0,1-2,0 mm, jednokotoučovým strojem s brusným kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody povrch odčistit nebo povrch čistit vodním pískováním.

### 4. Odstraňování zbytků epoxidové pryskyřice

Finalit Nr. 7+ je vynikající pro odstraňování zbytků epoxidové pryskyřice, která byla při spárování nedostatečně vymyta. Postup: Tekutinu nastříkat, nechat cca 30 minut působit, následně pomocí křemičitého písku 0,1-2,0 mm, jednokotoučovým strojem s brusným kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody povrch odčistit nebo povrch čistit vodním pískováním.

## Specifikace a spotřeba:

Vzhled: Tekutina, bělavá  
pH-hodnota: nelze určit  
Spotřeba: 1 litr na více než 10 m<sup>2</sup> dle způsobu použití  
Balení: 0,25 l, 1 kg, 5 kg – plastová nádoba  
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
Zacházení: Při použití v interiéru důkladně větrat. Možné zdroje zapálení (elektrické přístroje apod.) odpojit nebo odnést. Po práci si umýt ruce. Používat ochranné rukavice a brýle. Uchovávat mimo dosah dětí.

Výhradní dovozce pro ČR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3, 66902 Znojmo

tel: +420 515 227 272, [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

*Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.*