

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

KATALOG PRODUKTŮ

VAŠE PODLAHY – NAŠE ŘEŠENÍ

Dr. Schutz®
Péče o podlahy

 **eukula®**
WOOD.FLOOR.LOVE

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

scratchnomore®
Inovativní systém nábytkových kluzáků

www.floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz



průměrně

50%

úspora nákladů

minimálně

98%

snížení CO₂

**Darujte
vaši podlaze
druhý život**



**zjistěte si více podrobností
na téma udržitelnost
u Dr. Schutz®**



OBSAH KATALOGU

Dr. Schutz®

Produkty pro elastické a minerální podlahy.....	4
Floor remake – renovační systémy – exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery	11
Produkty pro koberce	18
Produkty pro koberce z přírodních vláken	20
Produkty pro parkety, korek a laminát	21
Produkty pro venkovní použití.....	24
Produkty pro kámen a dlažbu	25
Produkty pro hezké bydlení.....	25

eukula®

Objev eukula NEW 2023	26
eukula – systémový přehled laků	28
Produkty – laky na vodní bázi.....	30
UV Systém – pro vyškolené a certifikované partnery	33
Produkty na bázi rozpouštědel	35
eukula – systémový přehled olejů	36
Produkty – oleje	36
Čistící a ošetřovací produkty pro dřevo & korek.....	39
Oblečení eukula – wood.floor.love	42

Stroje, nářadí a příslušenství

Bezpečná příprava povrchu podlahy – tabulkový přehled	44
Čistící stroje, nářadí a příslušenství.....	45

scratchnomore

scratchnomore – systém kluzáků na židle a nábytek	56
---	----

Prezentační stojany, podpora prodeje & Vzorkovníky	60
--	----

Návody na ošetřování & Technická podpora	62
--	----

Dr. Schutz Školící akademie	64
-----------------------------------	----

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

ZÁKLADNÍ ČISTIČE / 2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU



Základní čistící přípravek R pro všechny elastické podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0617075007	750 ml	6	dle použití	9,5–10,2	
0617000590	5 l				
0617001090	10 l				

Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Je univerzálně použitelný pro všechny elastické podlahy. Vydatnost balení 750 ml: 7,5 m² neředěný až 75 m² při ředění 1:10 / Vydatnost balení 5 litrů: 50 m² neředěný až 500 m² při ředění 1:10 / Vydatnost balení 10 litrů: 100 m² neředěný až 1000 m² při ředění 1:10.



Turbo základní čistič

Objednací číslo.	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0971001090	10 l		dle použití	9,5–10,2	

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro profesionální použití v objektu na PVC, Polyolefin a kaučuk (gumu). Vydatnost balení 10 litrů: 100 m² neředěný až 500 m² při ředění 1:5.



Profi základní čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0970000590	5 l		dle použití	14	

Silný základní čistič s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití. Vydatnost balení 5 litrů: 33 m² neředěný až 300 m² při ředění 1:5.



PU Siegel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
ultram				8,3	<4
5054000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5054000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
extramat				8,3	5–7
5052000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5052000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
mat				8,5	10–15
5050000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5050000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
lesk				8,5	70–85
5053000590	5 l + 500 ml		55 m ²		

Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m²) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m²). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extrammat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Protiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).

→ doporučené nářadí: viz matrice „Bezpečná příprava povrchu podlahy“ → strana 44

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU



www.blauer-engel.de/uz12a

PU NEO neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat					
5032000590	5 l + 500 ml		55 m ²	8,3	5-7
5032000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
mat					
5031000590	5 l + 500 ml		55 m ²	8,3	10-15
5031000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje izokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m²) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m²). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9.



PU Anticolor

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat					
4172000690	5 l + 2× 500 ml		60 m ²	8	6-8
4172000190	0,9 l + 2× 90 ml		11 m ²		
mat					
4170000690	5 l + 2× 500 ml		60 m ²	8	10-20
4170000190	0,9 l + 2× 90 ml		11 m ²		
hedvábný lesk					
4100002590	2 l + 500 ml	2	25 m ²	8	40-60

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2). Protiskluzná třída R9 (**).



Vir-O-Bac Siegel Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat					
5010000590	5 l + 500 ml		55 m ²	8,5	5-7
mat					
5012000590	5 l + 500 ml		55 m ²	8,5	10-20

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi. Permanentní úprava povrchu s dlouhodobou ochranou podlah. Působí antibakteriálně (testováno podle EN 16697 a ISO 22196) a antivirálně (testováno podle EN 16777 a ISO 21702). Pro použití na nové podlahy a také pro renovaci starých povrchů. Ideální pro prostory s vysokým zatížením bakteriemi a viry, jako nemocnice, potravinářský průmysl, mateřské školy apod. Vhodný pro objekty s vysokým mechanickým zatížením.

→ doporučené nářadí pro všechny laky: Lakovací váleček Aquatop, Držák válečku s košem

** testovány byly stupně lesku PU Siegel mat a PU Anticolor extramat

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY KE VŠEM 2K-POLYURETANOVÝM LAKŮM



R10 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4002050024	500 ml		110 m ²	8,2	

Přířada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-Laky na vodní bázi a pro laky eukula v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.

R11 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4000044005	440 g		110 m ²		

Přířada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro laky eukula. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.



Duro Plus L Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4301000150	1 l		110 m ²	8,5	

Tekutá přířada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty 2K laků Dr. Schutz a všechny 2K eukula laky. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.



Decelerator Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0113025025	250 ml		5 l laku		

Tekutá přířada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty laků Dr. Schutz a eukula laky. Doporučené dávkování 1:20 (5%).

PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



Primer pro minerální cementové podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2001000590	5 l		60–80 m ²	8,5	

Penetrace na vodní bázi pro laboratoří Dr. Schutz povolené savé minerální podklady na cementové bázi (***) před finálním lakováním produktem Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



Lino Primer

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2000000205	2 l + 90 ml	2	70 m ²	8,2	

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K PU laky nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy. Pouze pro profesionální použití.



Super Bond

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0301000505	5 l		200–250 m ²	10	

Aktivační penetrace pro izokyanátové reaktivní PU laky (PU Siegel, PU Anticolor, PU Color) před aplikací na nesavé silikátové podklady, jako jsou keramické dlaždice, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film. Pouze pro profesionální použití.

OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



Secura tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2650000590	5 l		100 m ²	8,5	Linoleum 7–10
2650001090	10 l		200 m ²		PVC 12–18

Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



SG Lesk tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2550000590	5 l		100 m ²	8,5	70–80
2550001090	10 l		200 m ²		

Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.



Medica tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2950000590	5 l		100 m ²	74,41	65–75

Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUKČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



Mat 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2617075007	750 ml	6	15 m ²	7,8	10–15
2617000590	5 l		100 m ²		

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



Lesk 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2002075007	750 ml	6	15 m ²	7,8	45–65
2002000590	5 l		100 m ²		

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

PRODUKTY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



PU čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0715075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0715000590	5 l		5.000 m ²		
0715001090	10 l		10.000 m ²		

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU lakem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



Spraymax

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m ²	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 45.



PVC-Designboden Pflegeset

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0726075005		9			

Sada se skládá ze 750 ml produktu PU čistič pro běžné denní čištění, 750 ml produktu Mat-3000PU pro oživení opotřebovaných povrchů, bílého ručního padu pro odstraňování rýh od podpatků a návodu na ošetřování a čištění dle DIN 18365.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

PRODUKTKY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



R 1000 čistící přípravek

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0017075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0017000590	5 l		5.000 m ²		
0017001090	10 l		10.000 m ²		

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. **Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



Dezinfekční prostředek koncentrát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4685000507	5 l		v závislosti na použité koncentraci	10	

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnice VAH. Schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR.



ESD Floor Cleaner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5091001000	10 l		10.000 m ²	9,5	

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojev, čištění bez šmouh.



Aktivní čistící přípravek R 280

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0217075007	750 ml	6	40 m ²	9,3	
0217000590	5 l		250 m ²		

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

SPECIÁLNÍ PRODUKTKY – ODSTRAŇOVAČE SKVRN



Elatex univerzální odstraňovač skvrn

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů).



Scratch Fix Floor Repair Set

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0601000450		3	dle použití	37,95	56,30

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.



Handball resin remover – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5 l	2	dle použití	34,73	55,00

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

Návody na ošetřování a čištění, technické prováděcí informace najdete na našich webových stránkách → www.floorcolor.cz, www.dr-schutz.com.

Produkty a množství, které potřebujete pro základní čištění, neutralizaci, ochranné nátěry elastických podlah najdete na naší kalkulačce spotřeb → dr-schutz.com/verbrauchsrechner

SERVICE

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



FLOOR REMAKE – BAREVNÁ RENOVACE OPOTŘEBENÝCH PODLAH



PU Color

výroba vždy na zakázku

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8,5	

Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Pouze pro profesionální použití. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL K5, NCS, Pantone, Sikkens 4041 /s výjimkou světlých a metalických barev/, možná je také výroba na základě předloženého vzorku. Další informace ve speciálním ceníku. Pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy. Pouze pro profesionální použití.



Fólie & Šablony

výroba vždy na zakázku

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech.

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Siegel/PU Color.



Renovační lišty a soklové lišty

Popis	Objednáací číslo	Rozměry	Obsah bal
Reno Floor Renovační lišta, bíle lakovaná	8000001100	Délka: 2 m / Šířka: 22 mm / Výška: 110 mm	9 ks
Reno Floor Renovační lišta, bílý základ	8000001000	Délka: 2 m / Šířka: 22 mm / Výška: 110 mm	18 ks
Reno Floor Soklová lišta, bíle lakovaná	8000001500	Délka: 2 m / Šířka: 13 mm / Výška: 58 mm	17 ks
Reno Floor Soklová lišta, bílý základ	8000001600	Délka: 2 m / Šířka: 13 mm / Výška: 58 mm	17 ks

Extra vysoké renovační lišty mohou být montovány přes stávající soklové lišty. Jedná se o jednoduché, moderní, kvadratické soklové lišty, které chrání stěnu před nečistotami a opotřebením a vytvoří čistý přechod mezi podlahou a stěnou. K dostání v bílé barvě přímo lakované nebo opatřené základem pro další přelakování.

Floor Remake – lepidlo na lišty

Popis	Objednáací číslo	Rozměry	Obsah bal
Lepidlo na lišty	8000001900	Tuba	6 ks

Lepidlo pro renovační a soklové lišty.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

Čipsy



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	1 kg 100 g				

Barevné čipsy pro čipsování nátěru PU Color. V nabídce jsou dvě velikosti (1 mm a 3 mm) a mnoho standardních, zvláštních a fluorescenčních barev.

Chipper Pro



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000506000					

Velké plochy načipsuje ve velmi krátkém čase – elektrický čipsovací stroj, který díky nové HVLP technice umožňuje rychlé, efektivní a rovnoměrné čipsování také velkých ploch.

Dekorační razítko



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925200					

Ruční dekorativní razítko (kostka) s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace krajů a malých ploch ve spojení s barevným lakem PU Color. Velikost: 15×15 cm.

Dekorační váleček




Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925100					

Rozetový váleček s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm, s držákem.



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

SPORT COLOR SYSTÉM – BAREVNÁ RENOVACE SPORTOVNÍCH PODLAH

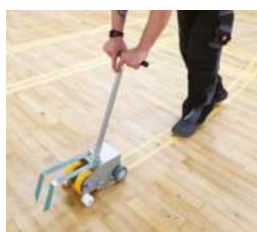

Floor Sport Liner – lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



PU LINE COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepicí pásku a zvýšenou kryvosť pro použití pouze v jednom nátěru.



PU FIELD COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

PRER&REPAIR SYSTÉM – OPRAVA PODLAH / VYLÉVÁNÍ A TVORBA PODLAH



EP Prime

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2004000590	19,7 kg + 5,3 kg				
2004004924	3,86 kg + 1,04 kg				

2K-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice. Pro přípravu podkladu jako uzavírací, plnicí a přílnavostní penetrace na pevný beton, dlažbu a stěrku před aplikací PU Flow nebo PU Color. Pouze pro profesionální použití.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



EP Prime Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2006000324	3 l				
2006060024	600 ml				

Systémové ředidlo. Pro ředění EP Prime před aplikací válečkem.



PU Flow

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2003000590	20,5 kg + 4,5 kg				
2003004924	4,02 kg + 0,88 kg				
(výroba na zakázku)					

2K-PU litá hmota na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vytvoření rovné a hladké plochy před aplikací barevného laku PU Color. Pro sanaci podlahovin pevně spojených s podkladem, jako např. beton, minerální cementové podlahy, keramická dlažba, linoleum, PVC, kaučuk. Pouze pro profesionální použití.



PU Flow barevné | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	20,5 kg + 4,5 kg				

Pigmentovaná varianta PU Flow. Pouze pro profesionální použití.



PU Flow Flex Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4004000124	1 kg				

Další zvýšení elasticity PU Flow. Pro použití na mimořádně pružných podkladech. Zvyšuje komfort při chůzi.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

UV 2K-PU SIEGEL SYSTÉM – PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU



UV PU Siegel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat 5072000525	5 l + 500 ml			7,8	<10
mat 5069000525	5 l + 500 ml			7,8	15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!



FLOORMATE UV3000

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

DecoRad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



FLOORMATE UV600

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

DecoRad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

Chcete se dozvědět víc o účinnosti nebo aplikaci našich produktů? Chcete se přesvědčit a mít jistotu?

V krátkých klipech vám ukážeme, jak se produkty používají, jak jsou účinné a jaké výhody vám přinesou. Ukázky realizací najdete na našich youtube kanálech:



youtube.com/drschutz
youtube.com/floorcolor




ESD SYSTÉMY – PRO OCHRANU A OBNOVU VODIVÝCH PODLAH



ESD Hicon Primer

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5309000501	5,5 kg + 18 kg				
5309004624	1,08 kg + 3,55 kg				


Epoxidová penetrace na vodní bázi – s vysokou vodivostí. Modifikace nevodivých podkladů na vodivé před aplikací vodivých laků Dr. Schutz ESD Color Base. Pro podlahoviny s vysokými požadavky na disipativní vlastnosti. Vhodný pro minerální cementové podlahy, beton, potěry, dlažbu a elastické podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk).



ESD Color Base

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8	

Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!



ESD Base Coat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5088000500	5,5 kg + 500 ml			8	

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

**ESD Top Coat mat**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5089000550	5 kg + 500 ml			8	15–20
5089000150	1,1 kg + 90 ml				

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu mechanicky zatěžených podlah. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!

**ESD Medicoat mat**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5093410050	5 kg + 2x 500 ml			8	15–20

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu chemicky zatěžených podlah. Velmi husté zesíťování pro zvýšenou odolnost proti barevným chemikáliím. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!

**Krabice pro odvod výboje**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000540000					

Zásuvka uzemňovacího vodiče připravená k instalaci včetně 2 m samolepicí měděné pásky, měřicího bodu a připojovacího kabelu, aby se vytvořil potřebný výbojový bod pro disipativní Dr. Schutz ESD povrchy.

**EFM 8120 – měřicí přístroj**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010500					

Měřicí přístroj pro stanovení úrovně náboje při chůzi podle DIN EN 61340-4-5. Pouze pro vyškolené uživatele.

**EP-STATEST-FLOOR – měřicí přístroj**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010600					

Měřicí přístroj pro stanovení vodivosti podle DIN EN 61340-4-1. Pouze pro vyškolené uživatele.

PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE

PŘEDČISTIČE A HLAVNÍ ČISTIČE



Fresh Up 2v1 pohlcovač pachů a intenzivní čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1230050007	500 ml	6	20 m ²	8,5	
1230000590	5 l		200 m ²		

Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formulí. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokřem extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovláčna.



Carpetlife Granulát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1050000150	1 kg	10	15 m ²	5,5	
1050001055	10 kg		150 m ²		

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.



Koncentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m ²	7,3	
1482000507	5 l		350 m ²		

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



Teppichboden Reinigungsset

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1480075005		9			

Všechno pro úspěšné čištění a ošetření koberce. 100 ml Fleck&Weg pro odstranění vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetických vláken, 750 ml Koncentrát na koberce pro hloubkové čištění koberců ze syntetických vláken a z vlny a 500 ml Baygard ochrana koberce pro impregnaci koberce po čištění.

ODSTRAŇOVAČE SKVRN

**Fleck & Weg**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1540010062	100 ml	12	dle použití	2,2	
1540040007	400 ml	6			

Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

**Fleckenspray R**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1301020007	200 ml	12	dle použití		

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asphalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

**Fleck Weg Set**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1302020000	Set	12	dle použití		

Set se skládá ze 100 ml produktu Fleck & Weg pro odstraňování vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetického vlákna, 200 ml produktu Fleckenspray R pro odstranění odolných skvrn, hadříku z mikrovlákna a tabulky odstraňování skvrn s návodem.

IMPREGNACE

**Baygard ochrana koberce**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1505050007	500 ml	6	20 m ²	6,5	
1505000507	5 l		200 m ²		

Protišpinivá impregnace vlákná po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Je vhodná také pro vlněné koberce.

**Fleckschutz**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1601040007	400 ml	6	10 m ²		

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ VLÁKNA A KOBERCE



Konzentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m ²	7,3	
1482000507	5 l		350 m ²		

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



Alibaba pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1330020007	200 ml	6	dle použití	5,5	

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.



Suchá pěna pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1012040007	400 ml	6	10 m ²	>8	

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost, např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



Lesk na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2012075007	750 ml	6	30 m ²	7,8	45–65
2012000507	5 l		200 m ²		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.



Mat na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2172075007	750 ml	6	30 m ²	7,8	11–21
2172000507	5 l		200 m ²		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový matný vzhled.



Čistič na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2112075007	750 ml	6	750 m ²	9,3	
2112000507	5 l		5.000 m ²		

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný pro čištění sportovních podlah.



Intenzivní čistič na dřevo a korek ■■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2120075007	750 ml	6	5 m ²	7,5	
2120000507	5 l		35 m ² neředěný		

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



H2 Oil

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2140075007	750 ml	6	30 m ²	6	
2140000505	5 l		200 m ²		

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.



H2 Oil bílý

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2141075007	750 ml	6	30 m ²	6	

Doběla pigmentovaný (vysoce koncentrovaný) přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H2Oil.



Mýdlo na dřevo

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180075007	750 ml	6	375 m ²	7,5	
0180000507	5 l		2.500 m ²		

Čistí olejované a olejo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.



Mýdlo na dřevo bílé

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0181075007	750 ml	6	375 m ²	7,5	

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



Ošetřovací sada pro olejované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180214005		6			

Perfektní startovací set pro konečné spotřebitele k nově položeným podlahám. Skládá se z 2x 750 ml produktu Mýdlo na dřevo, 750 ml produktu H2 Oil, čistícího nářadí Padmeister se zeleným ručním padem a Refresher padem. Vložený je také návod na ošetřování a čištění dle DIN 18356 Parketářské práce.



Přípravek na čištění laminátu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2210075007	750 ml	6	750 m ²	7,5	
2210000507	5 l		5.000 m ²		

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.



Přípravek na impregnaci spár

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2260025007	250 ml	8	20–50 m ²		

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.



Elatex univerzální odstraňovač skvrn

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čistících při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polířů).



Spraymax

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m ²	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistící pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 45.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy

PRODUKTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ



Terasový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1064000105	1 l	4	10 m ²		
1064002505	2,5 l	2	25 m ²		

Světlý nepigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Vynikající nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přírozená krása a struktura dřeva popř. WPC bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost R10.



Bangkirai olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1063000105	1 l	4	10 m ²		
1063002505	2,5 l	2	25 m ²		

Tmavý transparentně pigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Dobrá nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Vysoká UV-ochrana díky pigmentaci. Zdůrazní strukturu dřeva a jeho žilkování.



Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2165075007	750 ml	6	25 m ²	7,5	

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.



Odšedovač dřeva – odstraňovač povlaku

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2150002507	2,5 l	4	13 m ²	2,3	

Odšedovač dřeva - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin v exteriéru. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přírozená barva. Je vhodný také pro odstraňování skvrn v interiéru, které vznikly působením kovu.

PRODUKTY PRO KÁMEN A DLAŽBU



Péče o kámen

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0317075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0317001007	10 l		10.000 m ²		

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.



Inolit aktivní prášek

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
3210000127	1 kg	10	10–20 m ²		

Základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiky. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

PRODUKTY PRO HEZKÉ BYDLENÍ



Univerzální čistič K

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0817075007	750 ml	6	v závislosti na ředění a nečistění	9,3	
0817000566	5 l				


Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř i venku.



Textil Frisch

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
Color					
2411075005	750 ml	6	15 použití	8	
2411000505	5 l		56 použití		
Bílý					
2511075005	750 ml	6	15 použití	8	
2511000505	5 l		56 použití		

DUO-aktivní prací tekutý prostředek pro šetrné čištění barevných a bílých záclon a ložního prádla. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Vnáší svěží vůni do místnosti, zachovává splývavost a hebkost materiálu. Již při 30–40°C plná prací síla. Textil Frisch Color chrání barvy. Textil Frisch Bílý se postará o svitovou bělost.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

**Objev eukula NEW
- od února 2023:**

- ❖ osvědčená kvalita, nový vzhled
- ❖ flexibilně kombinovatelná
- ❖ maximální kreativní možnosti
 - ❖ přirozená udržitelnost
 - ❖ od profíků pro profíky

**Kontaktujte nás, rádi vás navštívíme a probereme
možnosti naší spolupráce!**



Čistý vzduch.

100% bez rozpouštědel u systémů olejů a laků
pro dřevěné a korkové podlahy.



Tvůj nákup. Tvůj strom.






















































Za každý nákup akčního produktu* vysadíme společně s PLANT-MY-TREE jeden strom v pohoří Harz a převezmeme na 99 let jeho sponzorství.

Více se dozvíte na eukula.com/plantmytree



Strom bude vysazen za každý kanystr eukula premium 37x a eukula free 442, za každé balení eukula oil 1 FS a eukula oil 2 plus FS a také za 4x 1 l eukula coloroil FS v akčním období od 1.2. do 31.12.2023.

Systémový přehled laků

	 Bez rozpouštědel Čistý vzduch	Standard Dobry jako vždy	Přímá stavba Jeden na všechno	Rychlý Jeden den - hotovo
1.	 <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybrušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
		 	 	
2a.	 <p>classic prime 200 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>classic prime 200 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>easy 30x professional 31x 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>trowel prime 3x špachtlovat do kříže až 90 ml/m² 15 minut schnutí</p>
3a.	 <p>premium 37x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>easy 30x professional 31x 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>easy 30x professional 31x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>extreme 47x 130–150 ml/m² za 6 hodin pochozí</p>
4a.	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Stavba dokončena pro bytové zatížení
5a.	 <p>premium 37x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	 <p>easy 30x professional 31x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	 <p>easy 30x professional 31x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	
				
		 	 	
2b.	 <p>classic prime 200 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>classic prime 200 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>perform 46x extreme 47x 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	 <p>trowel prime 3- špachtlovat do kříže ~ 90 ml/m² 15 min. schnutí</p>
3b.	 <p>free 442 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	 <p>extreme 47x 120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>
4b.	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150
5b.	 <p>free 442 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	 <p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	 <p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	 <p>extreme 47x 120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>
	 Stavba bez rozpouštědel a bez izokyanátu od tmelu až k laku	 Standardní stavba v osvědčené eukula kvalitě	 Přímá stavba bez základního laku, na pevně přilepené parkety	 Jednodenní stavba pro bytové zatížení parkety

Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

*Odolnost

Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	Exotika Ten mimořádný	Olej a lak Dva světy	Sport Sportovně dobrý	Surové dřevo Čistý zážitek
1.	<p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
2a.	<p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	<p>oil IFS + master FS coloroil FS + master FS ~ 50 ml/m² 18–24 hodin schnutí</p>	<p>classic prime 200 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	<p>nature 484 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>
3a.	<p>easy 30x professional 31x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p>premium 37x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p>perform 46x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	
4a.	<p>Zrnitost 120–150</p>	Zpravidla není nutný	<p>Zrnitost 120–150</p>	<p>Zrnitost 150</p>
5a.	<p>easy 30x professional 31x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	<p>premium 37x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	<p>PU Line Color 10 ml/bm dle šířky lajny za 2 hodiny přelakovatelné</p>	<p>nature 484 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>
2b.	<p>exotic prime 201 130 ml/m² 2 hodiny schnutí</p>	<p>oil IFS + master FS coloroil FS + master FS až 50 ml/m² 18–24 hodin schnutí</p>	<p>perform 46x 100 ml/m² 2–3 hodiny schnutí</p>	<p>nature 484 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>
3b.	<p>perform 46x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² 4–6 hodin do mezibrusu</p>		
4b.	<p>Zrnitost 120–150</p>	Zpravidla není nutný	<p>perform 46x 100 ml/m² za 6 hodin pochozí</p>	<p>Zrnitost 150</p>
5b.	<p>perform 46x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>	<p>perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m² za 4–6 hodin pochozí</p>		<p>2x nature 484 vždy 100 ml/m² za 4 hodiny pochozí</p>
	<p>Speciální stavba pro dřeviny („exotické“) bohaté na extraktivní látky</p>	<p>Olejovo-laková stavba v teplém přírodním zabarvení, nebo barevný olej s ochranou laku</p>	<p>Certifikovaná sportovní stavba v eukula kvalitě</p>	<p>Vzhled a pocit jako surové dřevo</p>

Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

Produkty – systém laků na vodní bázi

Temely a základní laky



eukula fill 101

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0193000590	5 l		100 m ²	7,5	

Pojivo pro dřevný tmel – na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.



eukula powder fill 110

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0194000500	5 kg		100–150 m ²		

Dřevný tmel v prášku na bázi sádry pro smíchání s vodou. Neobsahuje rozpouštědla, je připravený a zbarvený pro použití (dub). Vysoká plnicí schopnost, bez nutnosti přidávání brusného prachu. Výroba na zakázku.



eukula classic prime 200 **NOVĚ: bez rozpouštědel**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0101001090	10 l		60–80 m ²	7,5	
0101000590	5 l		30–40 m ²		

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.



eukula exotic prime 201

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0099000524	5 l		30–40 m ²	4,5	

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevnách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny obvyklé dřeviny. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení. Použitelný pod povolené eukula-laky easy 30x, professional 3lx, perform 46x.



eukula oil 1 FS

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0166000190	1 l	4	20–30 m ²		

Silně zvýrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace s tvrdidlem eukula master FS (více na str. 36). Přelakovatelný všemi 2K eukula laky na vodní bázi. Jako 2K-varianta pouze pro profesionální použití.



eukula trowel prime

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0108000500	5 l		100 m ²	7,6	

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Použitelný jako základní lak pro špachtlování surového dřeva a také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, efektivně zvyšuje plnicí schopnost následných finálních nátěrů.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



Tmely a základní laky



eukula prime adds

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula amber prime add	0119050024	500 ml	40 m ²	7,8	
eukula frost prime add	0123050024	500 ml	40 m ²	7,2	

Pigmentované přísady do základního lakování surového vybroušeného dřeva a korku. Podle požadované intenzity je použití možné do všech dalších vrstev, tím rozšíření možností použití eukula laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pro všechny laky eukula-série. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

eukula amber prime add - medové zabarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub).

eukula frost prime add - zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dřevin.

1K laky na vodní bázi



eukula easy

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula easy 301 polomat	0129000590	5 l	15 m ²	7,5	40–50
eukula easy 302 mat	0128000590	5 l	15 m ²	7,5	15–25

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.



eukula professional

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula professional 311 polomat	0138001090 0138000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²	7,5	35–45
eukula professional 312 mat	0139001090 0139000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²	7,5	15–25
eukula professional 313 extramat	0149000590	5 l	15 m ²	7,5	

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, protiskuzná hodnota R9 (311), bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.



eukula premium

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula premium 371 polomat	0126000590	5 l	15 m ²	8	35–45
eukula premium 372 mat	0127001024 0127000590	10 l 5 l	30 m ² 15 m ²	8	15–25
eukula premium 373 extramat	0125000590	5 l	15 m ²	8	

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžené dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

Produkty – systém laků na vodní bázi

2K laky na vodní bázi



eukula free 442 mat ^{H₂O} **NOVINKA**

Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0255000524	5 l + 500 ml	16 m ²		

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi. Tvrzený na bázi Carbodiimidu. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla. Žádné označení nebezpečí, neboť neobsahuje izokyanáty. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost. Pouze pro profesionální použití.



eukula perform ^{H₂O}

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula perform 461 polomat	0274000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	30–45
eukula perform 462 mat	0275000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	15–25

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích. Pouze pro profesionální použití.



eukula extreme ^{H₂O}

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula extreme 470 lesk	0297000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	> 70
eukula extreme 471 polomat	0296000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	40–50
eukula extreme 472 mat	0298000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	15–25
eukula extreme 473 extramat	0299000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	< 10

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí. Pouze pro profesionální použití.



eukula nature 484 ^{H₂O}

Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0262000590	5 l + 500 ml	16 m ²	7,5	< 7

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost – pro silné zatížení, lehké zpracování.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



Doplňkové produkty pro laky na vodní bázi



UV protect add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0080050024	500 ml		40 m ³		

Systémová přísada pro všechny eukula laky na vodní bázi. Chrání materiály proti UV záření a zabraňuje tím žloutnutí dřeva. Doporučena a ideální pro světlé dřeviny.



R10 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
4002050024	500 ml		110 m ²		

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.



R11 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
4000044005	440 g		110 m ²		

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. **Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula.** Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

Exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery

Také pro parkety – UV PU Siegel systém – pro okamžité zatížení povrchu



UV PU Siegel

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
extramat	5072000525	5 l + 500 ml			
polomat	5069000525	5 l + 500 ml			

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. **Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!**



FLOORMATE UV3000

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



HANDMATE UV600 zur Miete

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

Exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery

Dřevěné sportovní podlahy sanovat a renovovat



Floor Sport Liner lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.



PU Line Color Auftragsbezogene Fertigung

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepicí pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.



PU Field Color

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.



←
**Objev systém
 pro sportovní podlahy**



Produkty na bázi rozpouštědel



eukula H 99 A pojivo pro dřevěný tmel ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0090001000	10 l		200 m ²		

Pojivo pro dřevěný tmel – na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, výborná plnicí schopnost, lehký pro zpracování, mírné pachové zatížení.



eukula G 200 A základní lak ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0095000500	5 l		40–50 m ²		

Základní lak na bázi alkoholu. Teplý barevný tón, redukuje boční klížení, rychlé schnutí, uzavírací základní lak pro tropické dřeviny.



eukula PU 551 hedvábně matný ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0009000500	5 l		50–60 m ²		

Dvoukomponentní polyuretanový lak v kombinaci s tvrdidlem PU 550. Optimální odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení. Po vytvrzení mírné pachové zatížení. Upozornění: Musí být vždy použit s tvrdidlem PU 550.



eukula PU 550 tvrdidlo k laku PU 551 ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	VE	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0010000500	5 l				

Tvrdidlo pro lak PU 551. Poměr míchání 1:1. Pouze pro profesionální použití.



eukula polish impregnační produkt ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2250000100	1 l	4	20–50 m ²		

Tvrde voskové ošetření na bázi rozpouštědel. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.





















Handball resin remover – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené ^{voc}

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5	2	dle použití		

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

Systémový přehled olejů

	Olej Čistý a otevřený	Olejovo-vosková kombinace Přítel včel	Olej s voskovým finišem Hedvábně se lesknoucí	Barevný olej Pestrá hra barev
1.	 <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fill 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
2.	 <p>Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m² čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.</p>			
2a.	 <p>ALTERNATIVNĚ mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.</p>			
	 <p>Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.</p>			
3.	 <p>oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p>oil 2+ FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p>oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p>color oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>
4.	 <p>Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.</p>			
5.	 <p>care oil – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p>refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p>refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p>care oil – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>
	 <p>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.</p>	 <p>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů a vosků – kombinace se včelím a karnaubským voskem.</p>	 <p>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.</p>	 <p>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.</p>
	 <p>Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebování používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1.</p>			
<p>Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.</p>				

Produkty – systém olejů

Impregnační oleje

eukula oil 1 FS



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0166000190	1 l	4	20–30 m ²		

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s eukula master FS přelakovatelný povolenými eukula 2K-laky.

eukula oil 2 plus FS



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0167002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0167000190	1 l	4	20–30 m ²		

Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah, na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu. 2-komponentní varianta pouze pro profesionální použití.

eukula master FS



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	50–80 m ²		
0154010000	100 ml	4	20–30 m ²		

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdeš v technickém listu produktu.



Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	Barevný olej a voskový finiš Pestrost a topping	Barevný olej – tvrdý voskový olej Umění a film	Olej – tvrdý voskový olej Impregnačně stejnoměrný	Tvrdý voskový olej Rostlinný a jednoduchý
1.	<p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 – pojivo pro dřevný tmel. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
2.	<p>Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m² čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.</p>			
2a.	<p>ALTERNATIVNĚ mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.</p>			
	<p>Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.</p>			
3.	<p>color oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	<p>color oil 1 F + master FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	<p>oil 1 FS + master FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	<p>hardwax oil+ 50–60 ml/m² 6–8 hodin do aplikace druhého nátěru</p>
4.	<p>Přebytky oleje bezzbytkově standardním bílým nebo béžovým padem odpadovat/odleštit. Neplatí pro hardwax oil+.</p>			
5.	<p>refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	<p>hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	<p>hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>	<p>hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení</p>
	<p>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.</p>	<p>Barevná, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného filmotvorného tvrdého voskového oleje.</p>	<p>Přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.</p>	<p>Odolná, rovnoměrná ochrana na rostlinné bázi – čistá stavba vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.</p>
	<p>Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1. Při čisté stavbě tvrdého voskového oleje doporučujeme pro dosažení maximální odolnosti další nátěr pro větší tloušťku vrstvy.</p>			
<p>Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.</p>				

Impregnační oleje

eukula color oil FS



Ze **12 standardních barev** eukula color oil FS je možné namíchat **až 40 dalších barev**. Pouze na objednávku.

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	
eukula color oil FS sněž	0169000100	1 l	20–30 m ²	
	0169800100	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS pinie	0169001500	1 l	20–30 m ²	
	0169801500	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS třešeň	0169001600	1 l	20–30 m ²	
	0169801600	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS červený	0169001700	1 l	20–30 m ²	
	0169801700	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS káva	0169001800	1 l	20–30 m ²	
	0169801800	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS lískový ořech	0169001900	1 l	20–30 m ²	
	0169801900	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS mahagon	0169002000	1 l	20–30 m ²	
	0169802000	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS eben	0169002100	1 l	20–30 m ²	
	0169802100	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS světle šedý	0169002200	1 l	20–30 m ²	
	0169802200	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS černý	0169002300	1 l	20–30 m ²	
	0169802300	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS modrý	0169002400	1 l	20–30 m ²	
	0169802400	100 ml	2–3 m ²	
eukula color oil FS zelený	0169002500	1 l	20–30 m ²	
	0169802500	100 ml	2–3 m ²	

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými eukula 2K laky.

Produkty – systém olejů

Louhy pro dřevěné podlahy



eukula classic lye conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0251000124	1 l	4	10–12 m ²	13	

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



eukula oak antique conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0252000124	1 l	4	10–12 m ²	11	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejný efekt, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



eukula oak iron conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0253000124	1 l	4	10–12 m ²	1,4	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

Tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty



eukula hardwax oil+ OIL

	Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
eukula hardwax oil+ polomat	0153000590	5 l		50 m ²		15–25
	0153002590	2,5 l	2	25 m ²		
	0153000150	1 l	4	10 m ²		
eukula hardwax oil+ extramat	0152000590	5 l		50 m ²		<10
	0152002590	2,5 l	2	25 m ²		
	0152000150	1 l	4	10 m ²		

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případě kombinaci s přísadou eukula hardwax nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřeva“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla eukula master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady eukula hardwax antislip add R10.

eukula master FS OIL



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	50–80 m ²		
0154010000	100 ml	4	20–30 m ²		

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do eukula hardwax oil+ vznikne 2-komponentní olej nejvyšší kvality. Neobsahuje rozpouštědla, urychluje tvrdnutí oleje, vylepšuje odolnost povrchu. Poměr míchání s eukula hardwax oil+ je 1:10.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



Tvrde voskové oleje a doplňkové produkty



eukula hardwax antislip add R10

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0259025000	250 ml		50 m ²		

Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Strukturativní přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.



eukula hardwax nature add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0258025000	250 ml		50 m ²	22,43	89,72

Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Příklad redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

Čistící a ošetřovací produkty pro dřevěné a korkové podlahy



eukula care pololesk lesklý ochranný nátěr

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2173000500	5 l		150 m ²	7,8	
2173000100	1 l	4	30 m ²		

Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování všech lakovaných povrchů (dřevo, kork, PVC, linoleum). Chrání povrch před otěrem a dřevu před vlhkostí. Připravený k použití, odolný při vytírání. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.



eukula care matt matný ochranný nátěr ⁽¹⁾

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2174000500	5 l		150 m ²	7,7	
2174000100	1 l	4	30 m ²		

Matná verze produktu eukula care pro matně lakované povrchy. Ostatní vlastnosti jsou stejné. Je určen také pro ošetření dřeva a korku, které mají jako povrchovou úpravu matný tvrdý voskový olej.



eukula clean pro běžné denní čištění ⁽¹⁾

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2113000500	5 l		5 000 m ²	9,3	
2113000100	1 l	4	1 000 m ²		

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejevaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládkách.




eukula intensiv cleaner pro intenzivní a základní čištění

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2122000100	1 l	4	15 m ²	7,5	

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parketu a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

 Lakované parkety a kork  Olejevané parkety a kork  Povrchy s tvrdým voskovým olejem

Upozornění: U podlah s tvrdým voskovým olejem  můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi **(1)** a systémem na bázi olejů **(2)**.

Čistící a ošetřovací produkty pro dřevěné a korkové podlahy



eukula professional remover **NOVINKA**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2123000524	5 l		250 m ²	34,50	6,90

Univerzální základní čistič se silnou rozpouštěcí schopností a zároveň pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů, polymerních nátěrů a zbytků lepidel. Pouze pro profesionální použití.

eukula care oil ošetřovací přírodní olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0159002590	2,5 l	2	50–75 m ²		
0159000100	1 l	4	20–30 m ²		

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.

eukula refresher classic hloubkový ošetřovací voskový olej ⁽²⁾

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2240002590	2,5 l	2	100 m ²		
2240000100	1 l	4	40 m ²		

Hloubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdých voskovým olejem upravené povrchy. Oživuje zmatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnicí schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivost „jako za starých časů“.

eukula refresher classic white hloubkový pigmentovaný ošetřovací voskový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2241000100	1 l	4	20–30 m ²		

Oživení dobřela olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako eukula refresher classic.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



eukula care emulsion čistící a ošetřovací emulze (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0182002590	2,5 l	4	375 m ²		
0182000100	1 l	4	150 m ²		

Mýdlový čistící. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.



eukula care emulsion white čistící a ošetřovací emulze (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0187000190	1 l	4	150 m ²	9,3	

Stejně vlastnosti jako eukula care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.



eukula H2Oil care **NOVINKA**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2118000500	5 l		200 m ²		
2118000100	1 l	4	40 m ²		

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej eukula H2Oil care rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.

eukula – návody na ošetřování a čištění dle DIN 18356 / 18365

NOVINKA



eukula – návod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo:
6000642200



eukula – návod na ošetřování a čištění pro olejem impregnované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo:
6000642300



eukula – návod na ošetřování a čištění pro tvrdým voskovým olejem upravené dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo:
6000642400



Naše eukula-návody na ošetřování a čištění najdeš také online na www.dr-schutz.cz.


Můžeš je poslat digitálně a šetřit životní prostředí!

Pošli návod digitálně a ušetříš část stromu, ze kterého nebude vyroben papír!

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

Lakované parkety a korek Olejované parkety a korek Povrchy s tvrdým voskovým olejem

Upozornění: U podlah s tvrdým voskovým olejem můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi **(1)** a systémem na bázi olejů **(2)**.


 fair produkce

**eukula
T-Shirt tričko**

Velmi kvalitní tričko ze 100% BIO bavlny. Oboustranný flexibilní potisk..

Velikosti: S, M, L, XL, XXL
– doporučujeme objednávat vždy o číslo větší než jste zvyklí. Trička mají menší střih.




 fair produkce

eukula Sweat mikina

Velmi kvalitní mikina s kapucí z 85% BIO bavlny a 15% recyklovaný polyester. Oboustranný flexibilní potisk.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL
– doporučujeme objednávat vždy o číslo větší než jste zvyklí. Mikiny mají menší střih.



 Eimer > 95 % recycelt

eukula Multifunkční kbelík

Stabilní a odolný multifunkční talent pro míchání, transport a uchovávání věcí. Více informací na straně 52.

Objednací číslo: 8398001700




eukula kšiltovka


Velmi kvalitní kšiltovka s nastavitelnou velikostí ze 100% bavlny, s logem srdce eukula.



Předávej svoji lásku ke dřevu

WOODFLOORLOVE

www.eukula.com |  eukula_de
www.floorcolor.cz

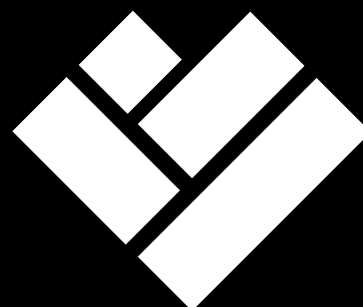



ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN

■ Systémově vhodné přípravky ■ První doporučení pro nejlepší výsledky ■ Druhé (ekvivaletní) doporučení

	Linoleum ³		LVT, PVC Hladké podlahy heterogen/homogen		Guma Hladké podlahy		Guma Strukturované podlahy, např. nopy		LVT, PVC Strukturované podlahy heterogen/homogen		Parkety surové		Parkety lakované		Parkety Olejované/voskované		Všechny podlahy Hluboké a jemné struktury ⁷	
Základní čištění	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Superpad grün ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Grit kartáč zelený	
Základní čištění Při odolných a navrstvených ochranných nátěrech	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,9}	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,9}	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad zelený ^{8,9}	Superpad červený ⁸	Grit kartáč zelený	
Běžné denní čištění	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený		Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Grit kartáč červený	Superpad červený ⁸	
Čištění mycími stroji	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený		Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Grit kartáč červený	Superpad červený ⁸	
Sprejové čištění	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	
Leštění	Superpad bílý ⁸		Superpad bílý ⁸		Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Superpad bílý ⁸		Superpad bílý ⁸	Superpad bílý ⁸	Superpad bílý ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	
Neutralizační mikrobrus na surových neošetřených povrchích	Superpad zelený ⁸		Abranet Ace ⁶		Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme									
Neutralizační mikrobrus před On-Top- lakováním na PU / výrobním PU lakování	Abranet Ace ⁶		Abranet Ace ⁶		Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme	Abranopp extreme					Abranet Ace ¹ + Interface Pad				
Mezibroušení laku														Abranet Ace ¹ + Interface Pad				
Jemné broušení														Abranet Ace ^{1,2} + Interface Pad				
Oleje / vosky zpracování															Pad běžový	Superpad zelený ⁸ + bílý ⁸		

Vysvětlení a upřesnění:

- Zrnitost volit podle toho, co je nutné na povrchu provádět, např. zrnitost 120 pro mezibroušení laku.
- Používat společně s Dr. Schutz Satelitním talířem pro nejlépe opracované povrchy.
- Linoleum je ze zásady nutné nejprve otestovat na barevnou stálost. Provést zkoušku na nenápadném místě tak, aby byly vyloučeny barevné změny vzniklé broušením nebo kartáčováním.
- Na homogenních podlahách může, např. při silném poškrábání povrchu, předbroušení zrnitostí 80 nebo 120 významně vylepšit stav a odstranit nebo

omezit škrábance. Nejlepší výsledky lze dosáhnout při použití Dr. Schutz Satelitního talíře. Poslední broušení u této metody musí vždy proběhnout zrnitostí 150. Nesmí být žádná zrnitost vynechána nebo přeskočena. Brusný obraz musí být po ukončení broušení odborně posouzen. Pro nejlepší a nejrovnoměrnější výsledek doporučujeme používat Interface Pad pod brusivo.

(5) Na odolné a navrstvené ochranné nátěry nebo na odstranění defektních permanentních nátěrů může najít tento High Performance Pad uplatnění. Je ovšem nezbytné nutně nejprve otestovat, jestli je konkrétní podlaha pro tento extrémní mechanický zásah vhodná. Při chybném použití může dojít k nevratným poškozením povrchu.

(6) Pokud není mikrobrus u linolea požadován nebo není proveditelný bez

nebezpečí barevných změn na povrchu, doporučuje se po základním čištění a neutralizaci povrchu linolea použít pro ošetření konvenční tvrdé ochranné vrstvy, např. Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva.

(7) Pro podlahy jako např. kartáčované parkety, hluboké spáry, V-spáry, LVT s vloženými páskami apod.

(8) Kvalitativní reference je Dr. Schutz HQ Superpad. Za cizí fabrikáty neneseme odpovědnost.

Dbát také na všechny informace v technických listech produktů a v tématických technických informacích.

TI-Bezpečná příprava povrchů podlahovin

Datum verze: 11.03.2021

SYSTÉMOVÉ BRUSIVO A PADY



Abranet Ace

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Abranet Ace Ø 406 mm				<p>Pro hladké povrchy: Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.</p> <p>Abranet ACE HD: Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrdějším použití.</p>
- zrnitost 80	8000927900			
- zrnitost 120	8000928000			
- zrnitost 150	8000928100			
Abranet Ace Ø 150 mm				
- zrnitost 80	8000928200			
- zrnitost 120	8000928300			
- zrnitost 150	8000928400			
Abranet Ace 485x335 mm				
- zrnitost 80	8000932300			
- zrnitost 120	8000932400			
- zrnitost 150	8000932500			
Abranet Ace 340x190 mm				
- zrnitost 80	8000932000			
- zrnitost 120	8000932100			
- zrnitost 150	8000932200			
Abranet Ace 70x198 mm				
- zrnitost 80	8000928600			
- zrnitost 120	8000928700			
- zrnitost 150	8000928800			
Abranet Ace HD Ø 150 mm				
- zrnitost 40	8000929900			
- zrnitost 60	8000931000			



Abranopp extreme

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Abranopp				<p>Pro strukturované povrchy: Pro strukturované a velmi silně strukturované povrchy. Speciálně také pro podlahy s nopy. Vysoká abrazivita, ale přesto šetrné k povrchu. Speciální směs brusných zrn pro bezpečné výsledky. Použitelné pro neutralizační fázi zamokra s vodou. Životnost až 150 m² (závisí na konkrétní podlaze a stavu povrchu). Použitelný na všechny běžné našeče padů.</p>
Ø 406 mm extreme	8000926100			
Ø 150 mm extreme	8000926200			
485x335 mm extreme	8000926700			
340x190 mm extreme	8000926600			
70x198 mm extreme	8000926300			



Spray Mop

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Spray Mop	8000114501	12		Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spuštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
Potah pro Spray Mop	8000114100	1		Náhradní potahy pro Spray Mop.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

GRIT KARTÁČE

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/gritbuersten



Grit kartáče Ø 406 mm

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix				
Grit – kartáč černý	8000981000			Vysoká flexibilita a také výrazné uspořádání štětin ve vysoké hloubce zajišťují lepší odstraňování materiálu, zejména u strukturovaných podlah. Šikmé štětiny umožňují práci blízko okraje. „Vodní kroužek“ s vypouštěcími otvory v kartáčové desce zajišťuje ještě lepší distribuci vody při práci s tankovými systémy.
Grit – kartáč zelený	8000982000			
Grit – kartáč červený	8000983000			
Unašeč: Sorma				
Grit – kartáč černý	8000981020			Grit – kartáč černý – zrnitost 80 Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.
Grit – kartáč zelený	8000982020			
Grit – kartáč červený	8000983020			
Unašeč: Columbus (Ø pouze 405 mm)				
Grit – kartáč černý	8000981030			Grit – kartáč zelený – zrnitost 120 Univerzální kartáč pro základní čištění se štětinami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, dlouhá životnost, žádné zanašení jako u běžných padů.
Grit – kartáč zelený	8000982030			
Grit – kartáč červený	8000983030			
Unašeč: Wirbel / Wolff				
Grit – kartáč černý	8000981050			Grit – kartáč červený – zrnitost 500 Jemný čistící kartáč se štětinami s nástřikem jemného brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čištění, dlouhá životnost.
Grit – kartáč zelený	8000982050			
Grit – kartáč červený	8000983050			
Unašeč: WETROK				
Grit – kartáč černý	8000981070			Zkontrolujte si prosím, jestli váš jednokotoučový stroj má dostatečnou pracovní šířku. Kartáče mají průměr 406 mm! Odsouhlaste si taky prosím typové označení vašeho stroje s naší nabídkovou listinou adapterů.
Grit – kartáč zelený	8000982070			
Grit – kartáč červený	8000983070			

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU POVRCHŮ PODLAH



Jednokotoučový rotační stroj SRP 1

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
SRP 1	8000915100	1		Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus, leštění dřevěných podlah, přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních podlah a také pro základní a mezistupňové čištění elastických podlah.
Tank-nádoba na roztok	8000915200	1		
Držák pro pady	8000916800	1		Technická data: Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150 otáček/minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm, Průměr padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno
Brusný držák	8000916200	1		
Leštící kartáč pro SRP 1	8000915400	1		
Sací okruh / Ochrana	85401001139	1		
Odsávací díl	8000916100	1		
Filtrační sáčky pro SRP1	8000996200	10		

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU POVRCHŮ PODLAH

**Ventilátor TG1**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Ventilátor TG1	8000010100	1		Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru. Technická data: Celkový výkon: max. 125 W; Napětí: 220–240 V; Hmotnost: 9 kg; Velikost: 69×20×67 cm; Objem vzduchu: max. 8040 m ³ /h; Otáčky: max. 1400 UpM

**Vysavač na vodu PS 27**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Vysavač na vodu PS27	8000010200			Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.
PS27 Sada pro mokré vysávání 450	8000909500			450-Sada pro mokré vysávání obsahuje širší, výškově nastavitelnou sací lištu o šířce 45 cm a také delší, segmentované sací trubky.
PS27-Spirálová hadice	85101001041			Spirálová hadice (metráž) – doporučujeme maximální délku 5 metrů. Pro hadici mohou být použity originální koncovky z vysavače PS 27. Technická data: Celkový výkon: max. 1150 W; Hmotnost: 10,4 kg; Objem nádrže: 25 l; Délka kabelu: 10 m; Podtlak: 1190 mbar

SATELITNÍ TALÍŘ

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/satellitenteller

**Satelitní brusný talíř**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix	8000972200	1		Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití s brusivem Abranet. Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednotoučového stroje.
Sorma	8000972220	1		
Columbus (Ø 405 mm)	8000972230	1		
Wirbel / Wolf	8000972250	1		
WETROK	8000972270	1		
Ochranná vložka 150 mm	8000928900	5		Vložka pro ochranu satelitního talíře.



Ruční kostka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Ruční kostka 70×198 mm	8000928500	1		Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranopp 70×198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.



High Performance Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
High Performance Pad Ø 410 mm	8000913500	1		Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken a agresivním brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů a také defektních permanentních PU-nátěrů. Použitelný pouze na odolné povrchy. Může způsobit nevratná poškození!



Interface Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Interface Pad Ø 410 mm	8000926400	1		Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na každý běžný unašeč padů s jehličkami. Optimální pro použití na tvrdých surových elastických podlahách, např. linoleum. Díky proděravění je ideální pro použití s odsáváním.
Interface Pad Ø 150 mm	8000926500	4		
Interface Pad 485×335 mm	8000932700	1		
Interface Pad 340×190 mm	8000932600	1		



PU sanační pad šedý

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
PU sanační pad šedý Ø 430 mm	8000913000	5		Brusný pad s jemným korundovým nástřikem. Pro zdrsnění povrchu před aplikací 2K-PU laků Dr. Schutz. Od roku 2017 platí naše první doporučení pro brusivo Abranet a Abranopp.



Superpady v „High Quality“

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				HQ-Superpady ve vysoké kvalitě 'High Quality' pro mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon. Tloušťka padu: 20 mm
HQ-Superpad bílý Ø 410 mm	8000917100	5		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
HQ-Superpad červený Ø 410 mm	8000917200	5		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
HQ-Superpad zelený Ø 410 mm	8000917300	5		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.

BRUSIVO A PADY



Standardní pady Economy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				Pady pro hospodárný výkon a trvanlivost. Tloušťka padu: 10 mm
Pad béžový Ø 410 mm	8000919500	10		Eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů.
Pad bílý Ø 410 mm	8000914400	10		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
Pad červený Ø 410 mm	8000914500	10		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
Pad zelený Ø 410 mm	8000915700	10		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.
Pad černý Ø 410 mm	8000915800	10		Základní čištění s vysokým podílem brusných částic.



Brusná mřížka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 60	8000915900	10		Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a obrušování povrchů.
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 80	8000925700	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 100	8000925800	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 120	8000925900	10		

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ



Padmeister systém

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Padmeister držák s kloubem pro univerzální tyč	8000930500	1		Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací 2K PU laků.
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		
Padmeister s ručním držákem	8000931100	1		Ruční držák na malé pady. Pro ruční dočišťování a zdršňování míst, které nejsou přístupné pro stroj nebo Padmeister na tyči.
Ruční pad zelený 12×26×0,8 cm	8000930600	10		
Ruční pad bílý 12×26×0,8 cm	8000930700	10		
Ruční pad šedý 12×26×0,8 cm	8000930100	5		



Profi Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.
Nášlapný držák na Profi mop	8000924500	1		
Potah bavlna 40 cm	8000924700	1		Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.
Potah mikrovláknno 40 cm	8000924600	1		Potah Mikrovláknno umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mopu.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ



Lasička PRO Mop

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lasička PRO-mop				Speciální mop pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech. – Lasička PRO držák – odnímatelný držák s kloubem – Lasička PRO potah – se suchým zipem Lasička PRO teleskopická tyč – délka 100–160 cm
PRO-Držák 40 cm včetně teleskopické tyče	8000920100			
PRO-Držák 40 cm	8000920200			
PRO-Potah	8000920300			
PRO-Teleskopická tyč	8000920400			

SPRAY MOP



Spray Mop

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Spray Mop	8000114501			Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spuštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození Spray Mopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
Spray Mop Set Obsah: Spray Mop, Potah, 1x Spraymax	8000114000			
Potah pro Spray Mop	8000114100			

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Lakovací válečky

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Super PU Profi váleček 25 cm (šířka 25 cm, vlas 6 mm)	8000922800	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m ²).
Super PU Profi váleček 50 cm (šířka 50 cm, vlas 6 mm)	8000925000	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m ²).
Lakovací váleček Aquatop 25 cm (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Lakovací váleček Aquatop 50 cm (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku s košem 25 cm a Click-systémem	8100922000	1		Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.
Držák válečku 50 cm s Click-systémem	8000922000	1		Držák s Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Lakovací váleček & Držák bodák 10 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček schodišťový 10 cm	8100924600	5		Váleček pro malé plochy, rohy a kraje – pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku 10 cm	8100924400	1		Držák s bodákem 10 cm pro schodišťové válečky.



Hardwaxoil válečky & Držák bodák 25 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Hardwax oil váleček 10 cm	8000924800	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+ na malých plochách a krajích.
Hardwax oil váleček 25 cm	8300900200	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.
Držák válečku bodák 25 cm s Click-systémem	8300900100	1		Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Lakovací váleček eukula

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček eukula 25 cm	8300900300	5		Speciální váleček pro aplikaci všech laků eukula.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Profi štětec zárohák

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Profi štětec zárohák 50 mm	8000925500	1		Plochý štětec s přírodními štětinami. Díky hustotě štětín, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec ideální pro práci na těžce přístupných místech. Štětec je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel.



Click - Teleskopická tyč

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Click-Teleskopstiel 150–300 cm	8100921200	1		Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.



eukula Multifunkční kbelík & PE sáček ☀ Novinka

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
eukula Multifunkční kbelík s víkem 16,5 litru	8398001700		450,-	Stabilní a odolný multifunkční kbelík pro míchání, přepravu drobností a skladování. Objem na 16,5 litru laku (až 3 kanystry laku) nebo 25 cm lakovací váleček na tyči. Rozměry 26,7×23,7×28,6 cm (s víkem). Kapacita max. 16,5 litru.
eukula PE-sáček pro multifunkční nádobu	8398001800	Balení = 50 kusů	15,-	PE - sáček pro vložení do eukula multifunkční nádoby o objemu 16,5 l. Role 50 kusů s perforací.



Profi lakovací nádoba & Velký PE sáček

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Profi lakovací nádoba pojízdná s držadlem 22 litrů	8000000200	1		Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a námahu. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba ergonomickou, efektivní a hospodárnou práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54×27×33 cm.
Velký PE-sáček pro lakovací nádobu	8000000300	50		Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby o objemu 22 litrů.



POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Lakovací a olejovací vana

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Lakovací a olejovací vana	8100931600	1		Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 32×35 cm.
Průhledná vložka do lakovací a olejovací vany	8100931700	10		Transparentní vložka pro lakovací vanu 32×35 cm. Díky této vložce je možné vanu používat neustále dokola. Rozměry: 32×35 cm. Objem: 1 litr.



Pro Tape & Safe Tape – profesionální pásy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Pro Tape Role: šířka 30 mm, délka 50 m	8000000400	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 38 mm×50 bm.
Pro Tape XL Role: šířka 48 mm, délka 50 m	8000000700	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 48 mm×50 bm.
Safe Tape Role: šířka 50 mm, délka 33 m	8000000500	1		Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepidlostí. Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při základním čištění. Páska odolává vodě a má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo rozpuštěnými nečistotami. Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné předem otestovat. Rozměry: 50 mm×33 bm.



Protect Fleece

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Protect Fleece difuzní vlies Role: šířka 1 m, délka 50 m	8000000600	1		Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speciální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou prodyšností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní páry mohou zespodu díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. * Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!



T-Wischer

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
T-Wischer	8398005300	1		Nářadí pro aplikaci euku refresher, euku care oil a všech euku conditioner.
T-Wischer potah	8398005400	1		



Leštící bavlněný hadr

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Leštící bavlněný hadr	8398005500	1 karton cca 220 ks		Pro leštění a dosoušení přebyteků olejů a ošetřovacích olejů eukula. Nasazení možné na jednokotoučový stroj SRP1 a Floorboy. Karton má cca 250 kusů a hmotnost 15 kg.
	8398005501	1 ks		

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Dvojitá špachtle

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Špachtle dvojitá ocelová	8100922800	6		Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.



Prachovka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Prachovka	8398002300	Sáček 5 kusů		Lepkávací prachovka. Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.

ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



Multi Clean 350

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Multi CLEAN 350 vč. sady dvou kartáčů dle výběru	8000929000	1		Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů. Technická data: Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg, Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m, Pracovní šířka: 350 mm.
Kartáč měkký bílý	8000929100	2		Pro čištění vlněných koberců – Wollberber a Saxony.
Kartáč střední modrý	8000929200	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců.
Kartáč tvrdý hnědý	8000929300	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců, také pro PVC, linoleum a kaučuk.
Kartáč extratvrdý černý	8000918300	2		Pro čištění dřevěných a WPC teras a také kamenných povrchů.



Sprühboy 2000

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Sprüh Boy 2000	8000906000	1		Hloubkové extrakční čištění - nástřik a odsávání. Čistící roztok bude nástřikem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty. Technická data: Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53×53×40 cm, Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar, Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W, Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg
Nástavec pro čištění čalounění	8000906100	1		
Sáček na suché vysávání	8000906700	10		
Adaptér pro tvrdé povrchy	8000906600	1		Trojité tryska, kartáč, pracovní šířka 37 cm.
Sada pro tvrdé povrchy s jednou tryskou	8000906200	1		Tryska, pracovní šířka 22 cm. Pro sprejovou extrakci po základním čištění tvrdých podlahovin.
Plastová hlava LILA	85001000517	1		Barevně transparentní krycí hlavice pro stroj Sprühboy 2000.

ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



Floorboy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Floorboy komplet Kompletní stroj – včetně všech níže uvedených padů	8000911800	1		Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích. Technická data - Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní šířka: 33 cm, Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg, Oscilační otáčky: 1450 ot./min.
Unašeč padu	8000912200	1		Unašeč pro všechny pady.
Pad z mikrovlákna Ø 330 mm	8000911900	1		Pro čištění padem z mikrovlákna u koberců a pro intenzivní čištění kamenných podlah.
Pad červený Ø 330 mm	8000912400	5		Pro intenzivní čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Pad zelený Ø 330 mm	8000912300	5		Pro základní a intenzivní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah a elastických podlah.
Pad bílý Ø 330 mm	8000912000	5		Pro vyleštění ošetřovacích produktů na olejovaných dřevěných a korkových podlahách, elastických podlahách a kamenných podlahách.
Pad filcový Ø 330 mm	8000911500	10		Pro odstraňování přebytků olejů na olejovaných dřevěných podlahách.



Carpetlife kartáčový vysavač 310 / 370

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Carpetlife-kartáčový vysavač 310	8000960600	1		Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu. Technická data: *Carpetlife 310 / **Carpetlife 370 Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**, Energetická třída: B* / A**, Pracovní šířka mm: 310* / 370**, Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**, Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý, Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m
Carpetlife-kartáčový vysavač 370	8000961100	1		
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900	1		
Filtrační sáček	8000961700	10		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANYSTRY



Dávkovací pumpa & Výpustný kohout

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Dávkovací pumpa pro 2,5 l, 5 l a 10 l kanystry	8000930000	1		Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z kanystrů Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.
Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900	1		Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Ideální při horizontálním skladování.



scratchnomore

Nábytkové kluzáky pro optimální ochranu!



8210245000

Ø 25 mm pro tvrdé podlahy



8210255000

Ø 31 mm pro tvrdé podlahy



8210270000

Ø 44 mm pro tvrdé podlahy

FootClick 2* FootClick 2 našroubovatelný do všech nožek stolů a židlí ze dřeva a plastu



8210401000

Ø 25–40 mm (tvrdé podlahy)

Tubefix

Ochrana pro všechny houpací židle



8210700000

Multifix* pro nábytek s 50×26 mm



8210710000

Minifix* pro nábytek s 35×18 mm



28 mm = 8210207000

34 mm = 8210200000

Footfix Holz* pro dřevěné nožky



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700

M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

Footfix závit

pro závit M8, M10



8210105500

Malý = Ø 10–15 mm



8210106500

Střední = Ø 14–21 mm



8210107500

Velký = Ø 20–30 mm

Footfix trubka* pro všechny trubkové nohy



8210607000

Ø 12 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210610000

Ø 16 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210620000

Ø 19 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210630000

Ø 22 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210640000

Ø 25 mm (tvrdé podlahy + pin)

Chairfix* transparentní řešení kluzáku pro různé typy houpacích a jiných židlí

scratchnomore



Scratchnomore – Vzorkový kufřík všech typů kluzáků



8210930000

Ø 28 mm



8210900000

Ø 34 mm

Footfix náhradní díly (1)

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Poznámka	Krátký popis
ScratchNoMore Kufr – vzorník kluzáků	8210026000	1		Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním kuffíku. Funkční prezentace, ideální pro poradenství u zákazníka a také ve vzorkovně.

BALENO V PLASTOVÉM SÁČKU

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva a plastu, které stojí kolmo k podlaze (spodní plocha min. Ø 25 mm)

FootClick 2 pro tvrdé povrchy Ø 25 mm	8210245000	4		Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé povrchy Ø 31 mm	8210255000	4		
pro tvrdé povrchy Ø 44 mm	8210270000	4		

Použitelné pro všechny typy nábytku

TubeFixx střední pro tvrdé povrchy (25–40 mm)	8210401000	4		Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo pravoúhlé nohy židlí.
Multifixx pro tvrdé povrchy (50×26 mm)	8210700000	4		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
Minifixx pro tvrdé povrchy (35×18 mm)	8210710000	4		Všestranné řešení pro všechny typy drobného nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost. Vhodný také pro vibrační křesla s kvadratickými, malými nožkami.

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva s min. Ø 28 mm

Footfixx Vrut für Hartböden Ø 28 mm	8210207000	4		Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.
für Hartböden Ø 34 mm	8210200000	4		

Pro nohy stolů a židlí s vnitřní matkou M8 a M10

Footfixx Závit M8 pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210300700	4		Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210300000	4		
Footfixx Závit M10 pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210301700	4		
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210301000	4		

Pro trubkové židle s vnitřním průměrem 10–30 mm

Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 28 mm	8210105500	4		Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10–30mm. Vyměnitelné kluzáky.
Footfixx Trubka střední für pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 28 mm	8210106500	4		
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 28 mm	8210107500	4		
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 34 mm	8210100000	4		
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 34 mm	8210101000	4		
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 34 mm	8210102000	4		

Pro různé židle a houpací židle s oblými trubkami Ø 12-25 mm

Chairfixx pro tvrdé povrchy 12 mm, bez pinu	8210601000	4		Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.
12mm, s pevným pinem	8210607000	4		
16 mm, odnímatelný pin	8210610000	4		
19 mm, odnímatelný pin	8210620000	4		
22 mm, odnímatelný pin	8210630000	4		
25 mm, odnímatelný pin	8210640000	4		
Chairfixx Flex Tape 19 mm×5 mm	8212834000	1		Pro optimální montáž a zafixování kluzáku Chairfix při odlišných průměrech noh židlí.



Dr. Schutz® GROUP PREZENTAČNÍ STOJAN

se základním vybavením

Rozměry:

šířka 53 cm, výška 215 cm, hloubka 53 cm

Informujte se o dalších možnostech prezentace
na vašich vzorkovnách.

Dr. Schutz®
Péče o podlahy

 **eukula®**
WOOD.FLOOR.LOVE

scratchnomore
Nábytkové kluzáky

KNOW-HOW & PODPORA PRODEJE PRO PROFÍKY



**ARCHITEKT
COLLECTION**

OBJ. Č.:
6000006000



**BODEN+
COLLECTION**

OBJ. Č.:
6000301400

**EUKULA
SYSTEMER**

OBJ. Č.:
6000007000

Obsahuje vzorky plechovek všech barev oleje eukula color oil FS, všechny louhy, eukula oil 1 FS a eukula master FS a další příslušenství pro vzorkování.

Objednejte si to nejlepší pro prezentaci u vašich klientů.

+420 515 227 272

PODPORA PRO VAŠE JEDNÁNÍ S KLIENTEM



	OBJ. Č.
Brožura pro jednotlivé objektové situace.	6000508500
Zdravotnictví.	6000015500
Sportovní haly a tělocvičny.	6000548000
Minerální cementové podlahy.	6000503600

NÁŠ ONLINE SERVIS PRO VÁS



← PŘÍMO K VIDEOU



RALFOVY RADY

Náš Profi-seriál na YouTube
vedený šéftechnikem - radí
Ralf Edlmann

NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ A PRACOVNÍ POSTUPY



PŘÍMO KE
KONFIGURÁTORU



**Individuálně sestaveno
pro každou podlahu**

Sestavte si pro každou podlahu a každou objektovou
situaci ten správný návod na ošetřování a čištění dle
DIN 18365.

TEXTY PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JAKO PODPORA PŘI JEDNÁNÍ

Vytvořeno v kooperaci s firmou



Zde najdete texty pro výběrová
řízení k našim produktům
a systémům



SERVIS & PRODEJNÍ PODPORA PRO ODBORNÝ OBCHOD



Akční display – Kombi Set
OBJ. Č.: 2210222105



Poutač
OBJ. Č.: 6000531000

Mobilní prezentační stojan
OBJ. Č.: 6000904800



Mobilní display pro Floor Boy
OBJ. Č.: 6000002200



Mobilní display pro Multi Clean 350
OBJ. Č.: 6000002300



Mobilní display pro Spruh Boy
OBJ. Č.: 6000002400

Chcete vybavení pro vaši prodejnu? Zavolejte nám:

+420 515 227 272

NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ & TECHNICKÉ INFORMACE

Podrobně sestavené pro každý typ podlahy

v úzké spolupráci s významnými výrobci podlah vydáváme optimální návody individuálně pro každou podlahu a každou objektovou situaci.

Tyto návody obsahují informace ke každé důležité činnosti:

- preventivní opatření, jako jsou čisticí zóny a kluzáky pro nábytek
- postupy pro správně provedené první ošetření, jako např. On-Top lakování PU laky
- možnosti a postupy při běžném denním čištění
- sanace a renovace povrchů podlah v případě potřeby



DR. KARL SCHUTZ ŠKOLÍCÍ AKADEMIE

v Hessisch Oldendorf

Školení pro začátečníky i pokročilé
s možností získání certifikátu na odborné
renovace a sanace povrchů podlah



DALŠÍ ŠKOLÍCÍ CENTRA A MÍSTA



Znojmo

Školící středisko v prostorách výhradního partnera Dr. Schutz Group pro ČR a SR. Máte zájem o školení? Přihlaste se na email obchod@floorcolor.cz



Frauenzimmern

V kooperaci s firmou Eugen Lägler GmbH nabízíme možnosti školení v blízkosti Heilbronn. Školení je určeno speciálně pro parketaře.



Köln Objectfloor Campus

V moderních prostorách Objectfloor Campus nabízíme možnosti školení v oblasti Rheiland.





Metzingen

Ve spolupráci s institutem FIGR nabízíme v oblasti Metzingen (Stuttgart) náš kompletní školící program.



Poznámky

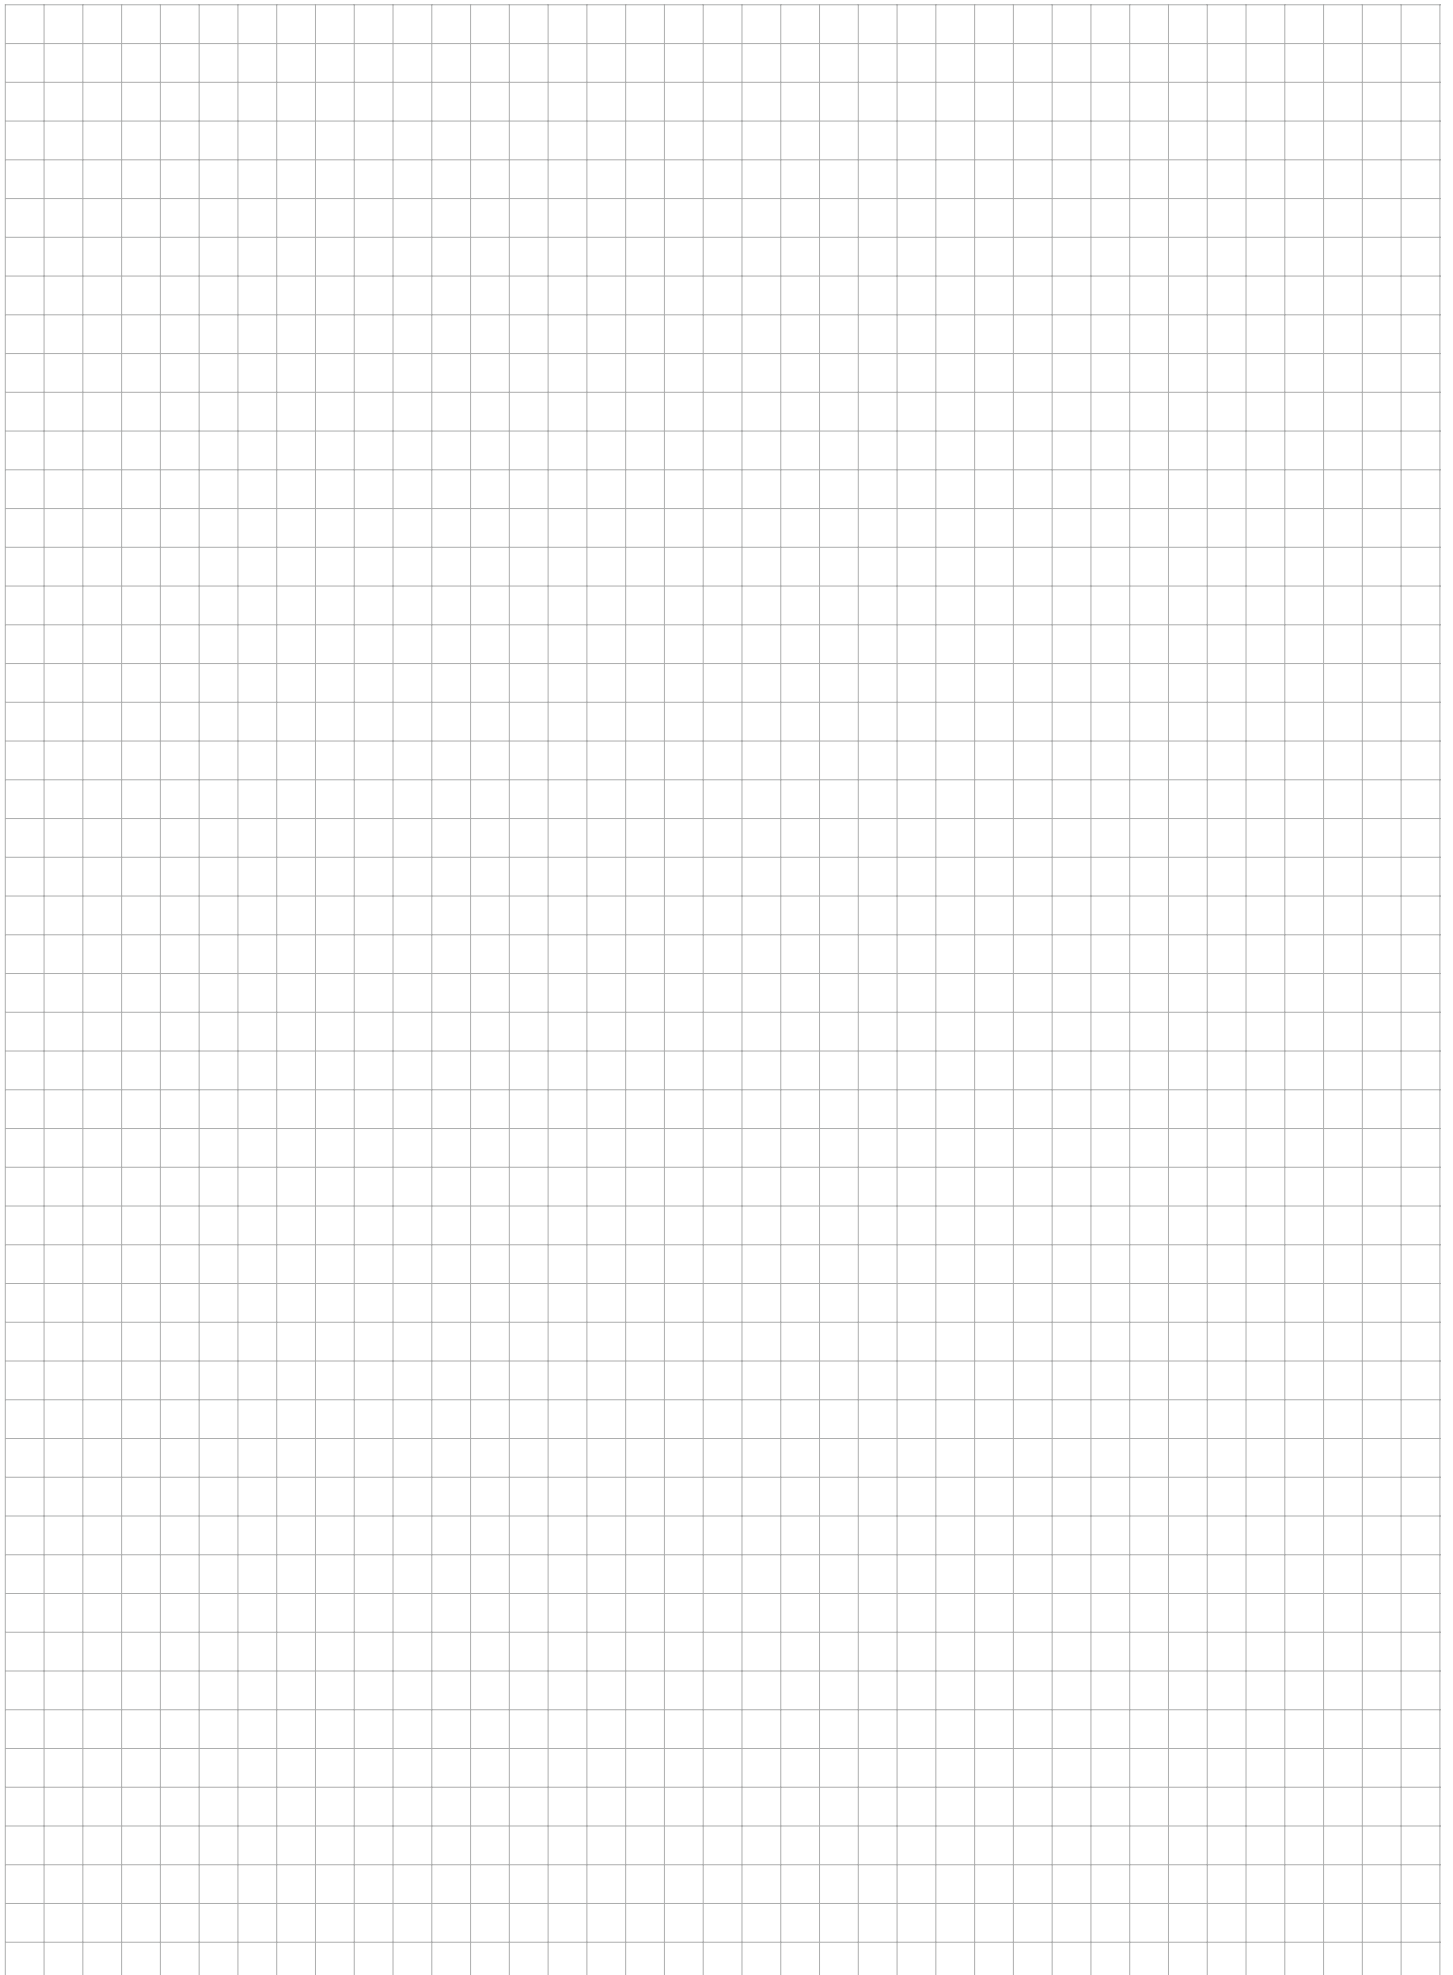

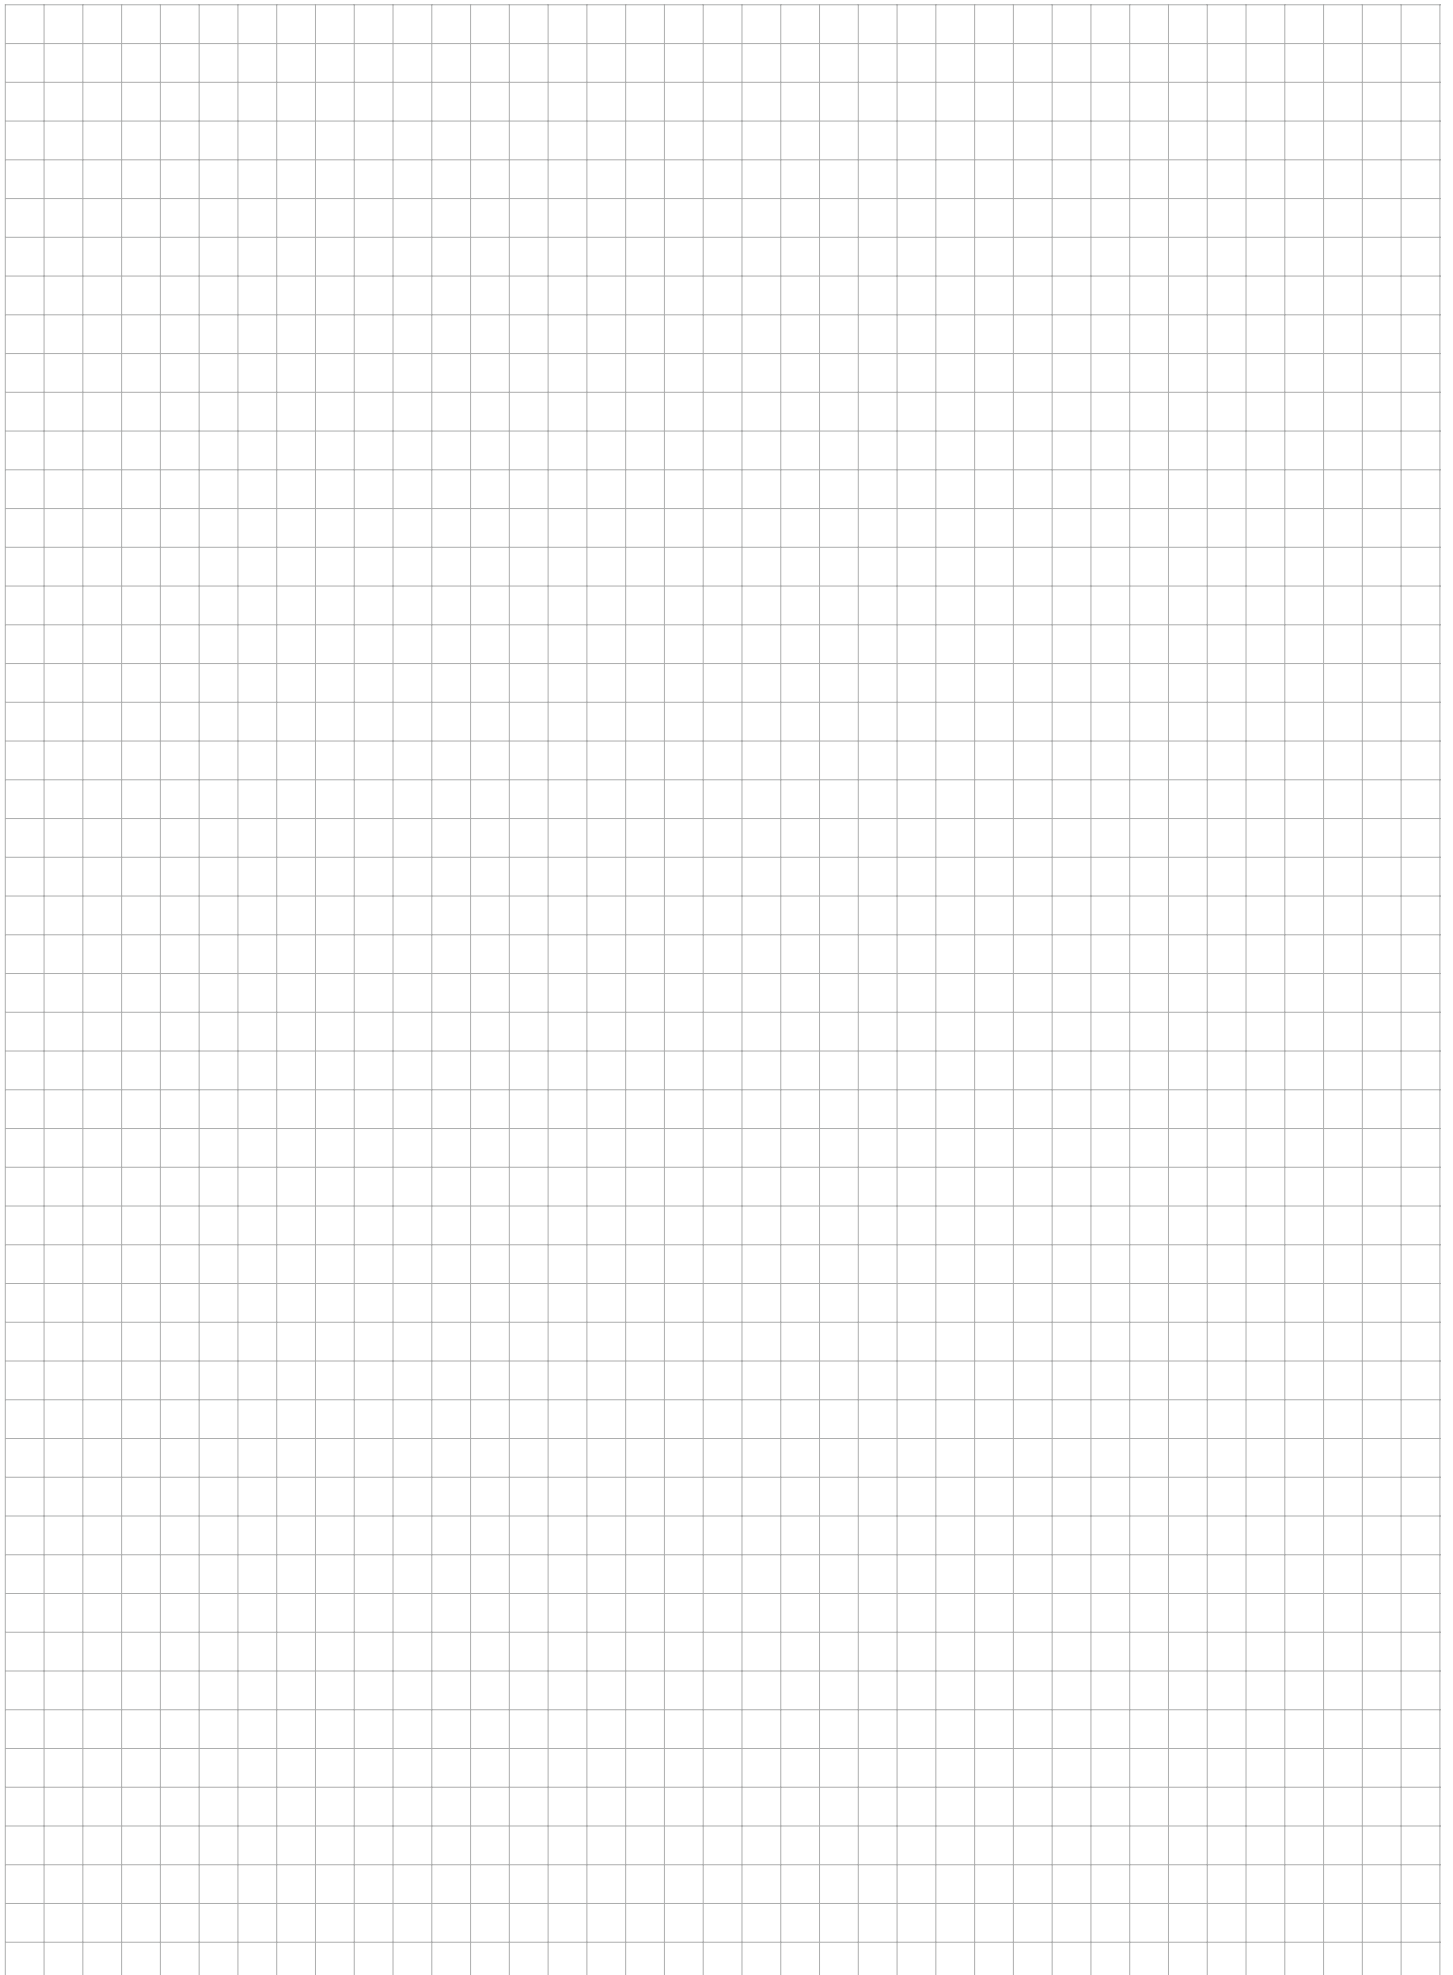

Dr. Schutz® GROUP

CZ & SK by floorcolor s.r.o.

KONTAKTY:

Výhradní partner Dr. Schutz®Group pro ČR a SR:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3
669 02 Znojmo

tel.: +420 / 515 227 272
mobil office: +420 / 602 124 222
e-mail: office@floorcolor.cz

Objednávky produktů: obchod@floorcolor.cz



floorcolor servis s.r.o.

– realizační divize, partner sítě servisních služeb floorremaker

mobil: +420 / 602 386 518
e-mail: info@floorcolor.cz

www.floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz